


Mykadoo

Clôture barreaudée



- Chic
- Design
- Sûre
- Esthétique

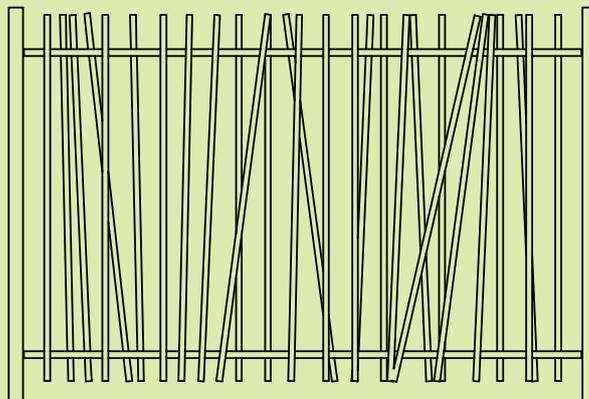

La clôture barreaudée Mykadoo est élégante. Elle apporte une distinction supplémentaire et une protection à des habitations spéciales, aux entreprises, écoles et parcs. Les barreaux soudés sur le cadre sont solides et respectent une distance de sécurité entre eux.

A côté de la version standard pro, il est possible de fabriquer la clôture barreaudée Mykadoo sur mesure.

Ce système est complété par un ensemble de portails de la même gamme en version simple ou double et de portails coulissants ou autoportant.

Applications :

Parcs – Entreprises – Bureaux – Habitations – Jardins & Paysages



Mykadoo

Clôture barreaudée



Tableau des dimensions

Hauteur clôture	Diamètre barreaux	Lisse défensive
1000	26	droit
1250	26	droit
1500	26	droit
1800	26	droit
2000	26	droit
2500	26	droit

Mesure en mm.

Spécifications techniques

- Poteaux en tube métallique creux de 60 x 60 mm
- Les éléments sont reliés aux poteaux par des raccords aveugles.
- Les Barreaux des éléments sont ronds et soudés de part en part sur les lisses horizontales.
- Lisses supérieure et inférieure en profil creux 50x30 mm.
- Le dessus du poteau est recouvert d'un capuchon en aluminium.
- Poteau en scellement ou platine.
- Hauteur de l'élément hors sol – 100 mm.
- Entre-axe des poteaux 2360 mm avec raccordement aveugle.
- Longueur de l'élément 2294 mm.
- Vide entre barreaux 110 mm.



Raccordement aveugle – Fixation intermédiaire



Fixation d'about



Fixation d'angle



Angle différent à 90° construction charnière



Fixation murale

Gammes de couleurs

Traitement de base : galvanisation à chaud suivant normes NEN-EN-ISO 1461.

Les couleurs suivantes sont disponibles :

RAL 6005 vert	RAL 6009 vert pin	RAL 7016 gris anthracite	RAL 9005 noir	RAL 9010 blanc pur
------------------	----------------------	-----------------------------	------------------	-----------------------

Autres couleurs sur demande.

Revêtement/plastification

Par procédé électrostatique puis cuisson au four.

Options

Lisse supérieure supplémentaire.

Montage en rendant.

Éléments talus.

Fixation par colliers pour poteaux carrés.

ou ronds possible.