

TEXMETAL

1 ter rue de la Croix Blanche

Z.I de l'Orme Brisé

77310 PRINGY

Tél : 01 60 65 61 36

Fax : 01 60 65 61 02

FICHE TECHNIQUE


BASTIECO®

PANNEAU TREILLIS SOUDE

Domaines d'application :

- Résidentiel

Panneau réversible

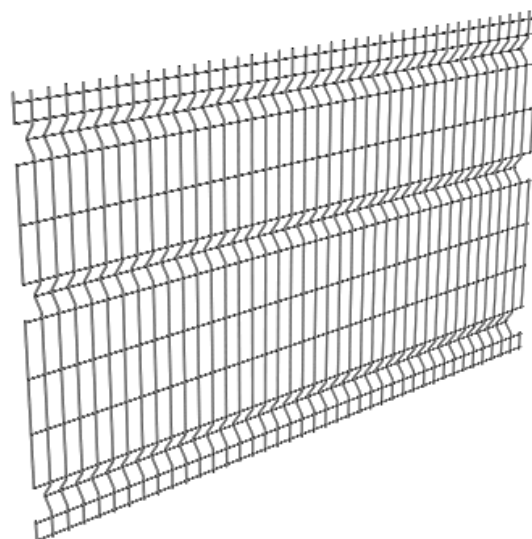

Matière première	Acier norme NF-EN-10016-2 Galvanisation selon norme 10244-2 Classe D Résistance à la rupture du fil : 400-550N/mm ²
Ø fils horizontaux	Ø 4 mm
Ø fils verticaux	Ø 4 mm
Maille	200 x 55 mm
Revêtement	<p>Fils d'acier Zinc mini 60g/m Phosphatation zinc Plastification (polyester) mini 100 µm</p>
Encochage panneau	<p>55 100</p>
Picots défensifs	Picots défensifs de 30 mm haut ou bas <p>30</p>
Couleurs standard	Vert RAL 6005 Gris RAL 7030 Blanc RAL 9010 Noir RAL 9005
Poteau associé	Bastieco®
Fixations sur poteaux	Cales acier prédécoupées dans la base du poteau

TEXMETAL

1 ter rue de la Croix Blanche

Z.I de l'Orme Brisé


77310 PRINGY

Tél : 01 60 65 61 36

Fax : 01 60 65 61 02

FICHE TECHNIQUE

BASTIECO®

Longueur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Nombre de plis	Position des plis
2,00 m	0,63 m	3,19 kg	2	
2,00 m	1,03 m	4,74 kg	2	
2,00 m	1,23 m	5,51 kg	2	
2,00 m	1,53 m	6,98 kg	3	
2,00 m	1,73 m	7,75 kg	3	
2,00 m	2,03 m	9,22 kg	4	

Informations sous réserve d'amélioration des produits