

TEXMETAL

1 ter rue de la Croix Blanche

Z.I de l'Orme Brisé

77310 PRINGY

Tél : 01 60 65 61 36

Fax : 01 60 65 61 02

FICHE TECHNIQUE

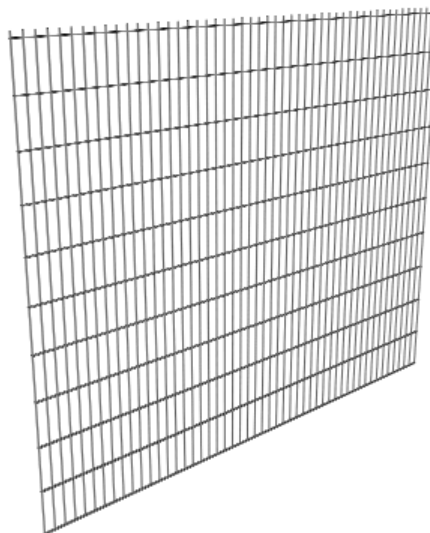
BASTIFOR® NORMAL

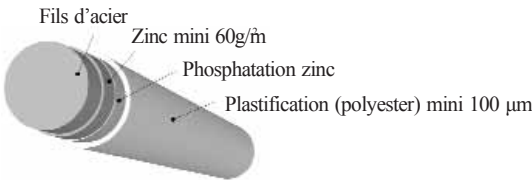

PANNEAU TREILLIS SOUDE

Domaines d'application :

- Industriel
- Site sensible

Panneau réversible



Matière première	Acier norme NF-EN-10016-2 Galvanisation selon norme 10244-2 Classe D Résistance à la rupture du fil : 400-550N/mm ²
Ø fils horizontaux	Ø 6 mm (double)
Ø fils verticaux	Ø 5 mm
Maille	200 x 50 mm - Rectangulaire verticale
Revêtement	
Picots défensifs	Picots défensifs de 30 mm haut ou bas 
Couleurs standard	Vert RAL 6005 Gris RAL 7030 Blanc RAL 9010 Noir RAL 9005
Poteaux associés	Bastifor® / Bastimix® Bastialu® Tube 120 x 60 ou 100 x 50
Fixations sur poteaux	Cales Coquibus®, sur le Bastifor® / Bastimix®, Miniténors, sur le Bastialu® Tenor sur tube 120 x 60 ou 100 x 50

TEXMETAL

1 ter rue de la Croix Blanche

Z.I de l'Orme Brisé

77310 PRINGY

Tél : 01 60 65 61 36

Fax : 01 60 65 61 02

FICHE TECHNIQUE

BASTIFOR[®] NORMAL

Longueur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)
2,50 m	0,63 m	8,71 kg
2,50 m	0,83 m	11,20 kg
2,50 m	1,03 m	13,69 kg
2,50 m	1,23 m	16,18 kg
2,50 m	1,43 m	18,67 kg
2,50 m	1,63 m	21,16 kg
2,50 m	1,83 m	23,65 kg
2,50 m	2,03 m	26,14 kg
2,50 m	2,23 m	28,63 kg
2,50 m	2,43 m	31,12 kg
2,45 m	2,63 m	32,98 kg

Informations sous réserve d'amélioration des produits