

TEXMETAL

1 ter rue de la Croix Blanche

Z.I de l'Orme Brisé

77310 PRINGY

Tél : 01 60 65 61 36

Fax : 01 60 65 61 02

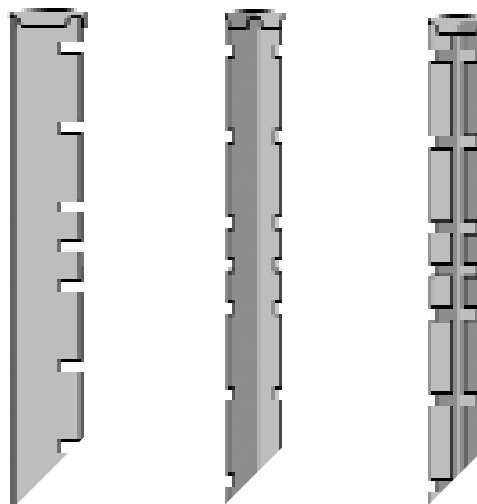
FICHE TECHNIQUE



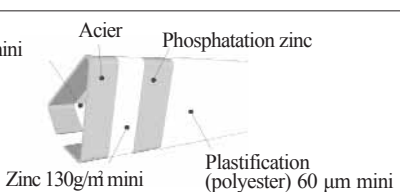

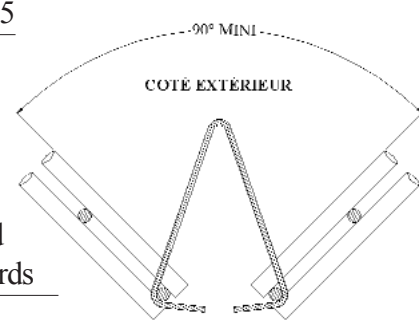
BASTIFOR® - poteau

POTEAU A ENCOCHES

Domaines d'application :

- Industriel
- Equipement sportif
- Site sensible



Matière première	Acier norme NF-EN-10327 Galvanisation Sendzimir Z275	
I/V	> 6,5 cm ³	
Entraxe encoches	50 et 100 mm	
Profondeur des encoches	20 mm	
Revêtement		
Chapeau	Tôle emboutie, serti avant plastification	
Couleurs standard	Vert RAL 6005 Gris RAL 7030 Blanc RAL 9010 Noir RAL 9005	
Panneaux associés	Bastifor® lourd Bastifor® normal	
Fixations des panneaux	Cales Coquibus®	
Pose en redans	Possible par pas de 100 mm	
Pose en angle	Angle > 90° : 1 poteau standard Angle < 90° : 2 poteaux standards	
Options	Bavolet pour ronce ou panneau Feuillures Platine plate, équerre, ou anglaise	

TEXMETAL

1 ter rue de la Croix Blanche

Z.I de l'Orme Brisé

77310 PRINGY

Tél : 01 60 65 61 36

Fax : 01 60 65 61 02

FICHE TECHNIQUE

BASTIFOR® - poteau

POTEAU À SCELLER OU PLATINE ANGLAISE

Hauteur	Poids	Sections Développé	Sections Plié	Hauteur panneau correspondant
1,00 m	4,5 kg	220 x 2,4 mm	60 x 86 mm	0,63 m
1,20 m	5,3 kg	220 x 2,4 mm	60 x 86 mm	0,83 m
1,40 m	6,5 kg	220 x 2,4 mm	60 x 86 mm	1,03 m
1,60 m	7 kg	220 x 2,4 mm	60 x 86 mm	1,23 m
1,80 m	8 kg	220 x 2,4 mm	60 x 86 mm	1,43 m
2,00 m	9 kg	220 x 2,4 mm	60 x 86 mm	1,63 m
2,20 m	10 kg	220 x 2,4 mm	60 x 86 mm	1,83 m
2,50 m	11 kg	220 x 2,4 mm	60 x 86 mm	2,03 m
2,70 m	14 kg	220 x 2,4 mm	60 x 86 mm	2,23 m
2,90 m	15,5 kg	220 x 2,4 mm	60 x 86 mm	2,43 m
3,10 m*	16,7 kg	245 x 2,9 mm	60 x 103 mm	2,63 m
3,50 m*		245 x 2,9 mm	60 x 103 mm	Redans ou superposition de panneaux (total max 3 m)

* Pour ces 2 dimensions, pas de chapeau sur les poteaux et encoches à 50 mm.

POTEAU SUR PLATINE PLATE OU PLATINE ÉQUERRE

Hauteur	Poids	Sections Développé	Sections Plié	Hauteur panneau correspondant
1,00 m	4,5 kg	220 x 2,4 mm	60 x 86 mm	1,03 m
1,20 m	5,3 kg	220 x 2,4 mm	60 x 86 mm	1,23 m
1,40 m	6,5 kg	220 x 2,4 mm	60 x 86 mm	1,43 m
1,60 m	7 kg	220 x 2,4 mm	60 x 86 mm	1,63 m
1,80 m	8 kg	220 x 2,4 mm	60 x 86 mm	1,83 m
2,00 m	9 kg	220 x 2,4 mm	60 x 86 mm	2,03 m
2,20 m	10 kg	220 x 2,4 mm	60 x 86 mm	2,23 m
2,40 m	11 kg	220 x 2,4 mm	60 x 86 mm	2,43 m
2,60 m	14 kg	220 x 2,4 mm	60 x 86 mm	2,63 m

Informations sous réserve d'amélioration des produits