

TEXMETAL

1 ter rue de la Croix Blanche

Z.I de l'Orme Brisé

77310 PRINGY

Tél : 01 60 65 61 36

Fax : 01 60 65 61 02

FICHE TECHNIQUE

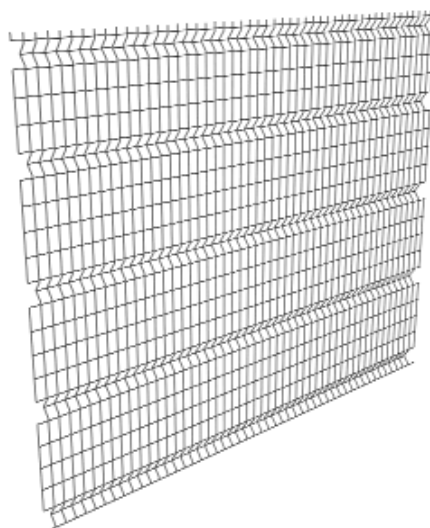
BASTILÈGE® 2000/2500

PANNEAU TREILLIS SOUDE

Domaines d'application :

- Industriel
- Résidentiel
- Bâtiment public et privé

Panneau réversible



Matière première	Acier norme NF-EN-10016-2 Galvanisation selon norme 10244-2 Classe D Résistance à la rupture du fil : 400-550N/mm ²	
Ø fils horizontaux	Ø 4 mm	
Ø fils verticaux	Ø 4 mm	
Maille	100 x 55 mm - Rectangulaire vecticale	
Revêtement	<p>Fils d'acier Zinc mini 60g/m Phosphatation zinc Plastification (polyester) mini 100 µm</p>	
Encochage panneau		
Picots défensifs	Picots défensifs de 30 mm haut ou bas	
Couleurs standard	Vert RAL 6005 Gris RAL 7030 Blanc RAL 9010 Noir RAL 9005	
Poteaux associés	Bastipli® Bastialu®	
Fixations sur poteaux	Cales Coquibus®, sur le Bastipli® / Bastimix®, Miniténors, sur le Bastialu®	

TEXMETAL

1 ter rue de la Croix Blanche

Z.I de l'Orme Brisé

77310 PRINGY


Tél : 01 60 65 61 36

Fax : 01 60 65 61 02


FICHE TECHNIQUE

BASTILÈGE® 2000/2500

BASTILEGE® 2000

Longueur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Nombre de plis	Position des plis
2,00 m	0,63 m	3,52 kg	2	
2,00 m	1,03 m	5,62 kg	3	
2,00 m	1,23 m	6,56 kg	3	
2,00 m	1,53 m	8,19 kg	4	
2,00 m	1,73 m	9,13 kg	4	
2,00 m	2,03 m	10,76 kg	5	

BASTILEGE® 2500

Longueur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Nombre de plis	Position des plis
2,50 m	0,63 m	4,39 kg	2	
2,50 m	1,03 m	7,00 kg	3	
2,50 m	1,23 m	8,17 kg	3	
2,50 m	1,53 m	10,20 kg	4	
2,50 m	1,73 m	11,37 kg	4	
2,50 m	2,03 m	13,40 kg	5	

Informations sous réserve d'amélioration des produits