

TEXMETAL

1 ter rue de la Croix Blanche

Z.I de l'Orme Brisé

77310 PRINGY

Tél : 01 60 65 61 36

Fax : 01 60 65 61 02

## FICHE TECHNIQUE


# BASTION®

### PANNEAU TREILLIS SOUDE

Domaines d'application :

- Résidentiel
- Lieu public
- Parc et Square
- Ecole

Lisse haute ou basse

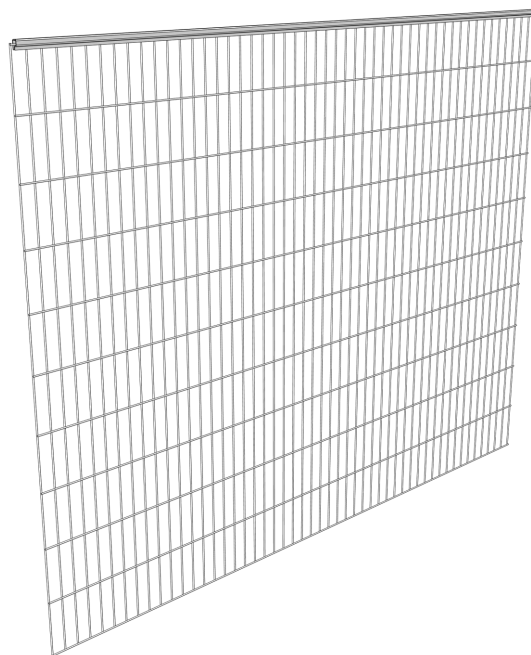

Matière première

Acier norme NF-EN-10016-2  
Galvanisation selon norme 10244-2 Classe D  
Résistance à la rupture du fil : 400-550N/mm<sup>2</sup>

Ø fils horizontaux

Ø 5 mm

Ø fils verticaux


Ø 5 mm

Maille


200 x 50 mm - Rectangulaire verticale



Revêtement

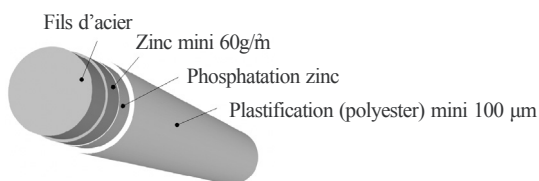

Lisse



Profil en tôle galvanisée Sendzimir Z275  
Panneaux L. 2,5 m : 1 lisse haute + 1 lisse basse

Couleurs standard

Vert RAL 6005 - Gris RAL 7030  
Blanc RAL 9010 - Noir RAL 9005

Poteaux associés

BASTIPLI® / BASTIMIX®  
BASTIALU®

Fixations sur poteaux

Cales COQUIBUS®, sur le BASTIPLI® / BASTIMIX®,  
Miniténors, sur le BASTIALU®

TEXMETAL

1 ter rue de la Croix Blanche

Z.I de l'Orme Brisé

77310 PRINGY

Tél : 01 60 65 61 36

Fax : 01 60 65 61 02

## FICHE TECHNIQUE

# BASTION®

Longueur (m)	Hauteur (m)	Poids (kg)	Nombre de lisses
2,50 m	1,40 m	13,06 kg	2
2,50 m	2,00 m	18,47 kg	2
2,50 m	2,40 m	22,08 kg	2

Informations sous réserve d'amélioration des produits