

TEXMETAL

Grillages

Clôtures ornementales

CAPRI • FIRENZE • GENOVA • LUCA • MILANO • MONACO • SARDINIA • VERONA

La sécurité en beauté Les clôtures ornementales installées autour des maisons privées, des entreprises, et de plus en plus souvent autour des parcs et des jardins, remplissent une double fonction. Elles délimitent tout d'abord les terrains et maintiennent les intrus à l'extérieur. Mais elles décorent aussi avec élégance les propriétés de valeur. Durables et solides, elles demandent leur vie entière un entretien vraiment minimum. Notre assortiment peut répondre à tous les souhaits puisqu'il propose toute une gamme de modèles et de styles, des plus classiques aux plus modernes. Il est même possible de faire fabriquer sur mesure, un modèle de sa propre conception. Nos produits se distinguent par des détails caractéristiques, comme la finition des poteaux avec des boules décoratives ou des pommes de pin et le système de raccord aveugle qui prévient le démontage intempestif des clôtures ornementales.



3	INFORMATIONS GÉNÉRALES CLÔTURES ORNEMENTALES
5	CAPRI
6	FIRENZE
7	GENUA
8	LUCA
9	MILANO
10	MONACO
11	SARDINIA
12	VERONA
13	PORTAILS PIVOTANTS
15	POINTES ET ORNEMENTS

sommaire



Notre assortiment de clôtures propose de nombreux modèles, de différents styles, du classique au moderne. Il est toujours possible d'adapter les formes et les mesures à vos exigences.



En plus de nos clôtures ornementales de base, nous proposons aussi une gamme Pro.


Cette dernière se distingue par des détails caractéristiques: des panneaux d'ornement plus larges permettant d'utiliser moins de poteaux, des lisses supérieures et inférieures plus lourdes en tube creux de 40x40 mm.

Sur certains modèles à partir d'1,5 m de haut, une lisse horizontale supplémentaire est ajoutée, pour une meilleure robustesse. Nos clôtures ornementales, traitées par laque poudrée qualicoat, nécessitent un entretien vraiment minimum et sont disponibles en divers coloris RAL. Il existe également des portails assortis à chaque modèle de clôture ornementale.




Spécifications techniques générales

Stabilisation



Raccord aveugle



Finition des poteaux

Capuchon en aluminium



Boule décorative



Pomme de pin



Boule en aluminium



Les clôtures ornementales sont disponibles dans les hauteurs standard suivantes: 800, 1.000, 1.250, 1.500, 1.800 et 2.000 mm

Fixation: Les clôtures ornementales sont composées de panneaux d'ornement et de poteaux en tube d'acier creux de 60 x 60 mm. Chaque poteau est à sceller, avec une fondation en béton par exemple. Les poteaux peuvent éventuellement être équipés de platines.

Le haut des poteaux peut être surmonté de divers bouchons, de boules décoratives ou de pommes de pin. Les panneaux sont assemblés avec les poteaux par un système unique de raccords aveugles.

Hauteur du panneau: Hauteur nominale -50 mm

Traitement: Galvanisation de base selon la norme NEN-EN-ISO 1461

Revêtement: Si l'on opte pour un revêtement, toutes les parties galvanisées sont prétraitées avant d'être pourvues d'une laque en poudre par procédé électrostatique. Les matériaux passent ensuite au four pour que se forme la couche de revêtement.

Coloris standard:

RAL 6005

vert lichen

RAL 6009

vert pin

RAL 7016

gris anthracite

RAL 9005

noir


RAL 9010

blanc pur

Modèles de portails:



Droit



Ondulé



Concave



En cloche



Bombé



Ondulé concave



Droit



Bombé

info@texmetal.com



Capri

Modèle de base

Largeur du panneau d'ornement:

1.940 mm


Lisse supérieure et inférieure:

Tube creux de 40x20 mm


Remplissage:

Barreaux et arcs en tube de Ø16, les arcs ont une largeur de 210 mm, barreaux dotés de pointes décoratives


Variantes et portails



sans pointes




lisse supérieure supplémentaire



avec volute



portail droit

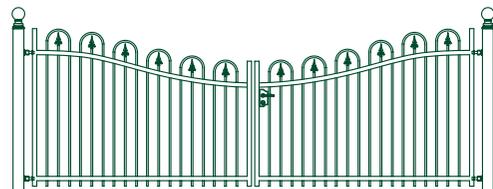

portail ondulé concave



portail ondulé



Firenze

Modèle de base

Largeur du panneau d'ornement: 1.832 mm


Lisse supérieure et inférieure: Tube creux de 40x20 mm

Remplissage: Barreaux et arcs en tube de Ø16 mm, les arcs ont une largeur de 210 mm, barreaux dotés en alternance de pointes décoratives et de pommes de pin

Variantes et portails



portail droit



lisse supérieure supplémentaire



portail droit



portail ondulé



portail ondulé concave



Genua

Modèle de base

Largeur du panneau d'ornement: 1.930 mm
 Lisse supérieure et inférieure: Tube creux de 40x20 mm
 Lisse horizontale supplémentaire: Tube creux de 40x20 mm
 Remplissage: Barreaux en tube de Ø19 mm, entr'axe 150 mm, anneaux Ø130 mm

Pro

Largeur du panneau d'ornement: 2.680 mm
 Lisse supérieure et inférieure: Tube creux de 40x40 mm
 Lisse horizontale supplémentaire: Tube creux de 40x20 mm
 Remplissage: Barreaux en tube de Ø19 mm, entr'axe 150 mm, anneaux Ø130 mm


Variantes et portails




portail droit




portail bombé



doubles anneaux



losanges

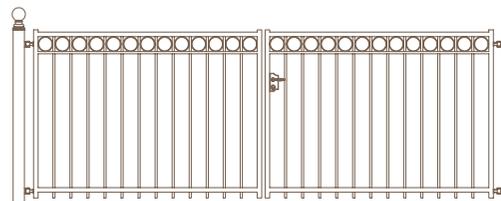

portail droit



portail bombé



Luca

Modèle de base


Largeur du panneau d'ornement: 1.970 mm
 Lisse supérieure et inférieure: Tube creux de 40x20 mm
 Remplissage: Barreaux carré en tube creux de 20x20, entr'axe 100 mm

Pro


Largeur du panneau d'ornement: 2.680 mm
 Lisse supérieure et inférieure: Tube creux de 40x40 mm
 Remplissage: Barreaux carré en tube creux de 20x20, entr'axe 100 mm

Variation barreaux Luca: barreaux traversants barreaux en biais


Variantes et portails




lisse supérieure supplémentaire

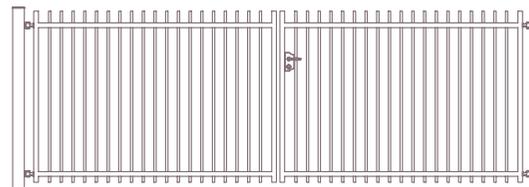

portail droit



portail droit

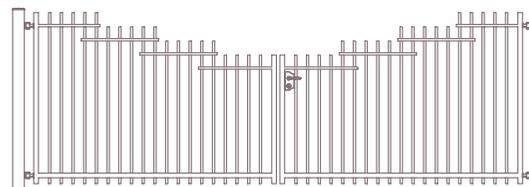

lisse supérieure supplémentaire portail concave

Milano


Modèle de base

Largeur du panneau d'ornement: 1.970 mm
Lisse supérieure et inférieure: Tube creux de 40x20 mm
Lisse horizontale supplémentaire: Tube creux de 40x20 mm
Remplissage: Barreaux en tube de Ø19 mm, entr'axe 100 mm


Pro

Largeur du panneau d'ornement: 2.680 mm
Lisse supérieure et inférieure: Tube creux de 40x40 mm
Lisse horizontale supplémentaire: Tube creux de 40x20 mm
Remplissage: Barreaux en tube de Ø19 mm, entr'axe 100 mm


Variantes et portails




portail droit




lisse inférieure supplémentaire

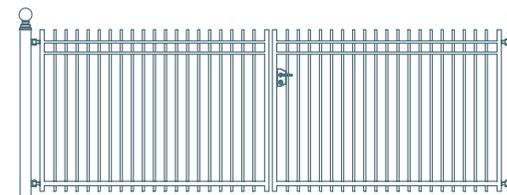

portail droit

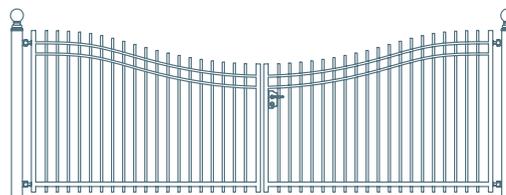

portail ondulé concave

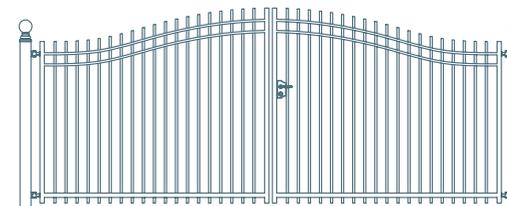

portail ondulé



Monaco

Modèle de base

Largeur du panneau d'ornement: 1.930 mm

Lisse supérieure et inférieure: Tube creux de 40x20 mm

Lisse horizontale supplémentaire: Tube creux de 40x20 mm

Remplissage: Barreaux en tube de Ø19 mm avec pointes décoratives, entr'axe 150 mm, anneaux Ø130 mm

Pro

Largeur du panneau d'ornement: 2.680 mm

Lisse supérieure et inférieure: Tube creux de 40x40 mm

Lisse horizontale supplémentaire: Tube creux de 40x20 mm

Remplissage: Barreaux en tube de Ø19 mm avec pointes décoratives, entr'axe 150 mm, anneaux Ø130 mm


Variantes et portails



portail droit




portail bombé



doubles barreaux



losange



doubles anneaux



portail ondulé



Sardinia


Modèle de base

Largeur du panneau d'ornement: 1.930 mm
 Lisse supérieure et inférieure: Tube creux de 40x20 mm
 Lisse horizontale supplémentaire: Tube creux de 40x20 mm
 Remplissage: Barreaux longs en tube de Ø19 mm, barreaux courts de Ø16, tous dotés de pointes décoratives, entr'axe barreaux longs 150 mm, volute 130 mm.

Pro

Largeur du panneau d'ornement: 2.680 mm
 Lisse supérieure et inférieure: Tube creux de 40x40 mm
 Lisse horizontale supplémentaire: Tube creux de 40x20 mm
 Remplissage: Barreaux longs en tube de Ø19 mm, barreaux courts de Ø16, tous dotés de pointes décoratives, entr'axe barreaux longs 150 mm, volute 130 mm.

Variantes et portails

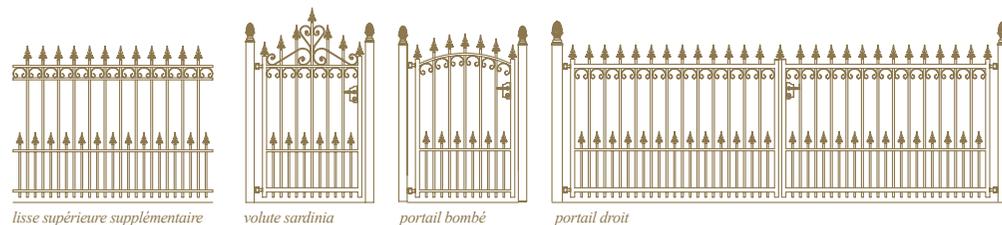


lisse supérieure supplémentaire

volute sardinia

portail bombé

portail droit

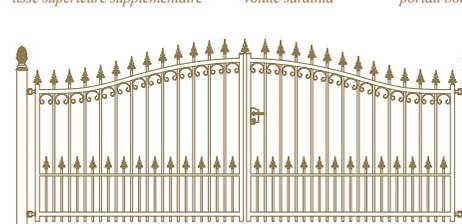

portail ondulé



portail avec volutes sardinia



Verona


Modèle de base

Largeur du panneau d'ornement: 1.930 mm
 Lisse supérieure et inférieure: Tube creux de 40x20 mm
 Remplissage: Barreaux en tube de Ø19 mm avec pointes décoratives, entr'axe 150 mm

Pro

Largeur du panneau d'ornement: 2.680 mm
 Lisse supérieure et inférieure: Tube creux de 40x40 mm
 Remplissage: Barreaux en tube de Ø19 mm avec pointes décoratives, entr'axe 150 mm

Variantes et portails




alternance



portail droit




portillon bombé

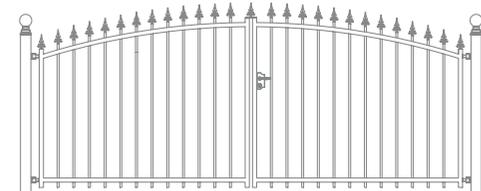

portail bombé



lisse supérieure supplémentaire



doubles barreaux



portail ondulé



Portails ornementaux

Les portails et portillons sont disponibles dans les hauteurs standard suivantes : 800, 1.000, 1.250, 1.500, 1.800 en 2.000 mm

Dimensions des portillons ornementaux (1 vantail)

Dimensions standard entre les poteaux de

800 à 2.000 mm de haut

Capri	Firenze	Genua / Monaco Sardinia / Verona	Luca Milano	Poteau charnière et poteau de fermeture
-	-	1075	1087	80x80
1217	1207	1225	1187	80x80
1527	1627	1525	1387	80x80
-	-	-	1587	80x80
-	1937	1975	-	80x80
2147	-	-	1987	100x100

Dimensions en mm.

Toutes les dimensions indiquées sont standard. Autres dimensions possibles sur demande.

Dimensions des portails ornementaux (2 vantaux)

Dimensions standard entre les poteaux de

800 à 2.000 mm de haut

Capri	Firenze	Genua / Monaco Sardinia / Verona	Luca Milano	Poteau charnière
-	-	2110	2134	80x80
2394	2374	2410	2534	80x80
3014	3214	3010	3134	80x80
3634	-	3610	3534	100x100
-	4034	3910	3934	100x100
4254	-	4210	4354	100x100
-	4864	4530	4554	100x100

Dimensions en mm.

Toutes les dimensions indiquées sont standard. Autres dimensions possibles sur demande.

Sous réserve de modifications techniques.

Spécifications techniques portails ornementaux pivotants



Hauteur vantail:	Hauteur portail -50 mm d'espace au sol.
Cadre vantail:	Tube creux de 40x40 mm.
Suspension:	Charnières réglables M20 de 90°. Charnière M24 pour vantaux à partir de 2.250 mm de large et portails automatisés.
Serrurerie:	Serrure ornementale Locinox standard en matériaux inoxydables, pènes à longueur ajustable. Avec cylindre euro intégré et 3 clés.
Pièces:	acier, plastique et aluminium inoxydables.
Blocage des vantaux ouverts:	Pour les passages à partir de 1.500 mm de large, chaque vantail est équipé d'une béquille de sol.
Poteaux charnières et fermeture:	Poteaux scellés
Remarque:	Sur les modèles équipés d'une lisse supplémentaire (supérieure ou inférieure) les dimensions du tube creux sont de 40x20 mm. Les modèles Capri et Firenze avec une hauteur nominale à partir de 1.500 mm, sont équipés de façon standard d'une lisse supérieure supplémentaire en tube creux de 40x20 mm.
Options portail standard:	La largeur intérieure varie selon si le portail est équipé de charnières murales ornementales et/ou de butée murale.
Portillons:	Avec charnières murales ornementales et poteau de fermeture = Distance standard entre les poteaux + 5 mm. Avec butée murale et poteau charnière = Distance standard entre les poteaux + 20 mm. Avec butée murale en charnières murales ornementales = Distance standard entre les poteaux + 25 mm.
Portails à double vantail:	Deux vantaux équipés de charnières ornementales murales = Distance standard entre les poteaux + 10 mm. Charnière murale ornementale avec poteau charnière = Distance standard entre les poteaux + 5 mm Charnière à maçonner standard = Distance standard entre les poteaux - 20 mm Charnière à maçonner pour motorisation non enterrée = Distance standard entre les poteaux + 10 mm
Options:	Portail ornemental à 1 ou 2 vantaux préparés pour commande électrique. Le poteau charnière peut être remplacé par une charnière à maçonner, avec ou sans préparation pour motorisation enterrée ou non.

Toutes les dimensions indiquées sont standard. Autres dimensions possibles sur demande.

Sous réserve de modifications techniques.



Sous réserve de modifications techniques.



art. 9547
75x158

art. 9272
35x120

art. 9251
67x120

art. 9061
40x121

art. 9100
40x81

art. 9211
63x125



art. 9442 70x137
art. 9443 60x115



art. 9423 64x120
art. 9422 43x80




art. 9342 70x137
art. 9343 60x115



art. 9752 70x137
art. 9753 58x115




art. 9232 65x125
art. 9231 55x110



ring
ø130x6



krul
130x6



ruit
130x6