

TEXMETAL
1 ter rue de la Croix Blanche
Z.I de l'Orme Brisé
77310 PRINGY
Tél : 01 60 65 61 36
Fax : 01 60 65 61 02

FICHE TECHNIQUE


CONCERTINA intermédiaire

ACCESSOIRE HAUTE-SÉCURITÉ

Domaines d'application :

- Centre de détention
- Site sensible


Produit dangereux

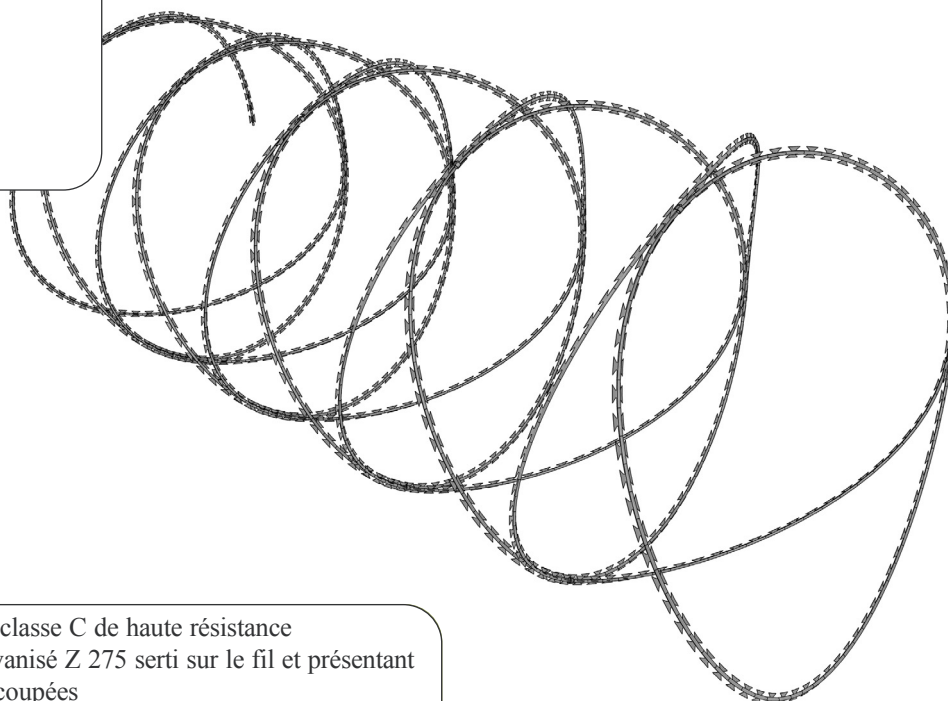

En réseau

Matière première	Fil galvanisé classe C de haute résistance Feuillard galvanisé Z 275 serti sur le fil et présentant des lames découpées
Pose	En pied de clôture, en tête de clôture ou sur bavolets

Rouleau	Poids du rouleau	Espacement entre rosettes	Nombre de spires	Nombre de clips	Extension recommandée
Ø 730 mm	9 kg	100 mm	54/55	5	10 à 12 m
Ø 980 mm	12 kg	100 mm	54/55	5	10 à 12 m

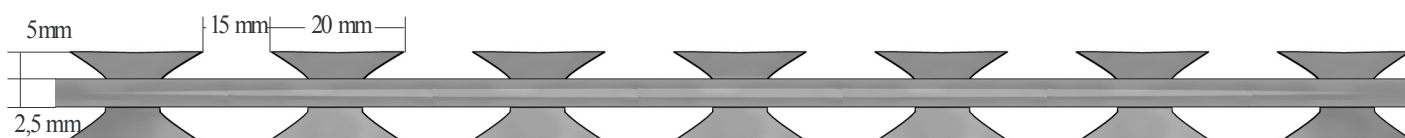

Rouleau

Matière première	Fil galvanisé classe C de haute résistance Feuillard galvanisé Z 275 serti sur le fil et présentant des lames découpées
Pose	En ligne droite tendue en tête de clôture ou sur bavolets

Rouleau	Poids
200 ml	15 kg