


PORTAIL AUTOPORTANT

Domaines d'application :

- Industriel
- Site sensible

Usage intensif (100 ouv./jour)

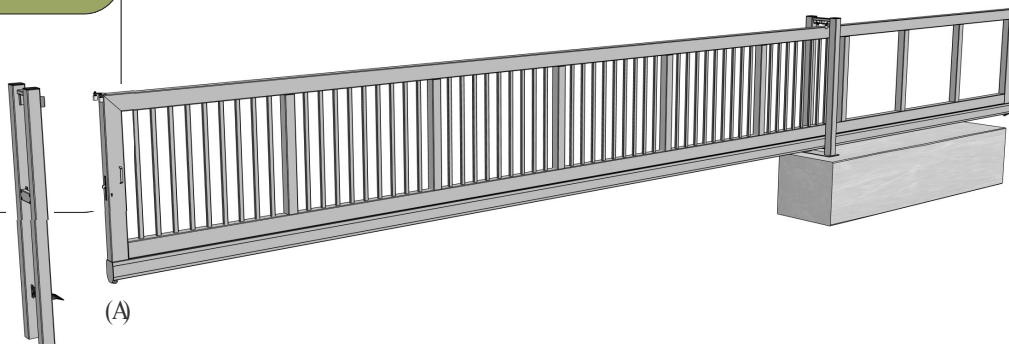

Matière première	Acier norme XP A49-646 Galvanisation Sendzimir Z275
Revêtement	
Chapeaux	Plastique noir, démontable pour permettre le passage des câbles de motorisation
Manoeuvre	Manuelle
Couleur standard	Vert ral 6005 blanc 9010 noir 9005 gris 7016 ou 7035 ou 7037
Option	Voir fiche « Options pour portail »

Fourni avec arrêt de porte à bascule, chevilles mécaniques, visserie inox et chassis de fixation des charriots

Vantail

Garde au sol	110 mm, 130 mm partir de 12 m de passage (les galets de soulagement d passent de 15 mm)
Poignée	Acier galvanisé, soudé
Serrure	Wilka à crochet avec cylindre européen provisoire
Tampon butoir	Caoutchouc.
Galet de soulagement (A)	Ø 60 mm, en polyamide
Galet de réception	Ø 40 mm, en polyamide. Axe en inox réglable pour anti-soulèvement

Portique de réception


Ancrage	Scellement béton
Gâche (C)	Réglable en hauteur
Rampe de soulagement(D)	Largeur 160 mm Réglable en hauteur
Tampon butoir	Caoutchouc. Fixésur la rampe de soulagement

Portique de guidage

Ancrage	Platine plate à cheviller (découpes de 70 x 70 mm pour le passage des fourreaux d'alimentation)
Galets de guidage (E)	Réglables. Ø 40 mm, en polyamide. Axe inox
Chariots (F)	Réglables. Ø 180 mm, en polyamide haute résistance, avec roulements étanches

Poteau de but e (G)

Ancrage	Scellement béton
Rampe de soulagement	Largeur 250 mm Réglable en hauteur

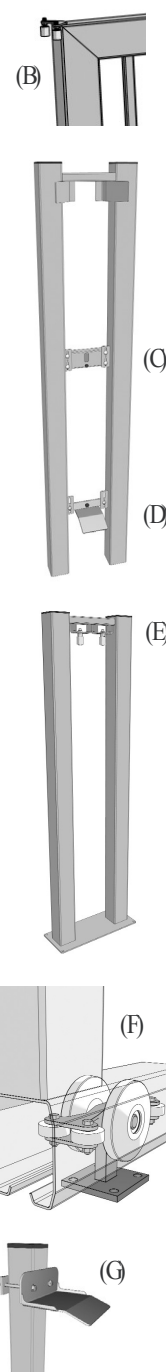

Passage	Cadre	Haut. soubass.	Renforts	Poteaux	Barreaux	Vide entre barreaux	Rail
De 3,0-6,0 m	80 x 80 x3	270 mm	60x60x2,5	100 x 100 x3	30 x 30 x1,5	105 mm	Profil 190 x 155 x5
De 6,5-8,0 m	100 x 100 x3	290 mm	80x80x3				
De 8,5-9,5 m		310 mm	120 x 120 x3				
De 10-10,5 m	120 x 120 x3						
De 11- 12 m							

Passage	Longueur vantail	Hauteur hors sol	Poids vantail	Entraxe chariots	Massif béton* Long x Large	Espace total nécessaire
3 m	4,55 m	1,25 m	214 kg	1,00 m	1,90 x 0,85 m	8,25 m
		1,50 m	228 kg			
		1,75 m	242 kg			
		2,00 m	256 kg			
		2,25 m	270 kg			
		2,50 m	284 kg			
3,50 m	5,25 m	1,25 m	244 kg	1,20 m	2,10 x 0,85 m	9,45 m
		1,50 m	259 kg			
		1,75 m	274 kg			
		2,00 m	289 kg			
		2,25 m	304 kg			
		2,50 m	319 kg			
4 m	5,90 m	1,25 m	253 kg	1,35 m	2,25 x 0,85 m	10,60 m
		1,50 m	269 kg			
		1,75 m	285 kg			
		2,00 m	301 kg			
		2,25 m	317 kg			
		2,50 m	333 kg			
4,50 m	6,55 m	1,25 m	297 kg	1,50 m	2,40 x 0,85 m	11,75 m
		1,50 m	314 kg			
		1,75 m	331 kg			
		2,00 m	348 kg			
		2,25 m	365 kg			
		2,50 m	382 kg			
5 m	7,25 m	1,25 m	334 kg	1,70 m	2,60 x 0,85 m	12,95 m
		1,50 m	353 kg			
		1,75 m	372 kg			
		2,00 m	391 kg			
		2,25 m	410 kg			
		2,50 m	429 kg			
5,50 m	7,90 m	1,25 m	362 kg	1,85 m	2,75 x 0,85 m	14,10 m
		1,50 m	383 kg			
		1,75 m	404 kg			
		2,00 m	425 kg			
		2,25 m	446 kg			
		2,50 m	467 kg			
6 m	8,55 m	1,25 m	390 kg	2,00 m	2,90 x 0,85 m	15,25 m
		1,50 m	412 kg			
		1,75 m	434 kg			
		2,00 m	456 kg			
		2,25 m	478 kg			
		2,50 m	500 kg			
6,50 m	9,25 m	1,25 m	420 kg	2,20 m	3,10 x 0,85 m	16,45 m
		1,50 m	443 kg			
		1,75 m	466 kg			
		2,00 m	489 kg			
		2,25 m	566 kg			
		2,50 m	592 kg			
7 m	9,90 m	1,25 m	494 kg	2,35 m	3,25 x 0,85 m	17,6 m
		1,50 m	518 kg			
		1,75 m	542 kg			
		2,00 m	566 kg			
		2,25 m	590 kg			
		2,50 m	614 kg			
7,50 m	10,55 m	1,25 m	525 kg	2,50 m	3,40 x 0,85 m	18,75 m
		1,50 m	551 kg			
		1,75 m	577 kg			
		2,00 m	603 kg			
		2,25 m	629 kg			
		2,50 m	655 kg			
8 m	11,25 m	1,25 m	538 kg	2,70 m	3,60 x 0,85 m	19,95 m
		1,50 m	590 kg			
		1,75 m	622 kg			
		2,00 m	654 kg			
		2,25 m	686 kg			
		2,50 m	718 kg			
8,50 m	11,90 m	1,25 m	595 kg	2,85 m	3,85 x 1,05 m	21,10 m
		1,50 m	631 kg			
		1,75 m	667 kg			
		2,00 m	703 kg			
		2,25 m	739 kg			
		2,50 m	775 kg			
9 m	12,55 m	1,25 m	628 kg	3,00 m	4,00 x 1,05 m	22,25 m
		1,50 m	665 kg			
		1,75 m	702 kg			
		2,00 m	739 kg			
		2,25 m	776 kg			
		2,50 m	813 kg			
9,50 m	13,25 m	1,25 m	660 kg	3,20 m	4,20 x 1,05 m	23,45 m
		1,50 m	698 kg			
		1,75 m	736 kg			
		2,00 m	774 kg			
		2,25 m	844 kg			
		2,50 m	882 kg			
10 m	13,95 m	1,25 m	755 kg	3,40 m	4,40 x 1,05 m	24,65 m
		1,50 m	800 kg			
		1,75 m	845 kg			
		2,00 m	890 kg			
		2,25 m	935 kg			
		2,50 m	980 kg			
10,50 m	14,55 m	1,25 m	786 kg	3,50 m	4,50 x 1,05 m	25,75 m
		1,50 m	832 kg			
		1,75 m	878 kg			
		2,00 m	924 kg			
		2,25 m	1 000 kg			
		2,50 m	1 046 kg			
11 m	15,25 m	1,25 m	859 kg	3,70 m	4,70 x 1,05 m	26,95 m
		1,50 m	907 kg			
		1,75 m	955 kg			
		2,00 m	1 003 kg			
		2,25 m	1 051 kg			
		2,50 m	1 099 kg			
11,50 m	15,90 m	1,25 m	883 kg	3,85 m	4,85 x 1,05 m	28,10 m
		1,50 m	932 kg			
		1,75 m	981 kg			
		2,00 m	1 030 kg			
		2,25 m	1 079 kg			
		2,50 m	1 128 kg			
12 m	16,40 m	1,25 m	913 kg	3,85 m	4,85 x 1,05 m	29,10 m
		1,50 m	963 kg			
		1,75 m	1 013 kg			
		2,00 m	1 063 kg			
		2,25 m	1 113 kg			
		2,50 m	1 163 kg			

\* : profondeur 0,80 m, plan de réservations fourni lors de la commande. Autres dimensions nous consulter.