

TEXMETAL

1 ter rue de la Croix Blanche

Z.I de l'Orme Brisé

77310 PRINGY

Tél : 01 60 65 61 36

Fax : 01 60 65 61 02







FICHE TECHNIQUE

ZEN

PORTAIL PIVOTANT

Domaines d'application :


- Industriel
- Lieu public
- Résidentiel

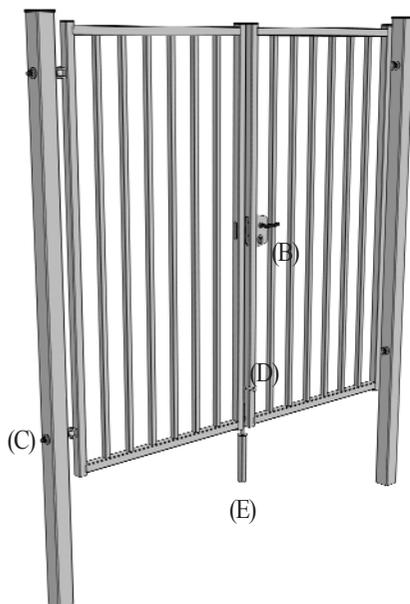

Matière première

Acier norme NF-EN-10305-3
Galvanisation Sendzimir Z275

Revêtement

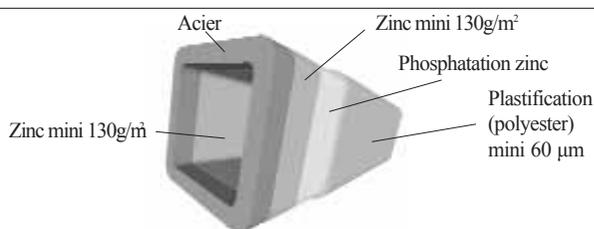

Manœuvre

Manuelle

Couleurs standard

Vert RAL 6005

Option (A)

Arrêt de porte à bascule

Livré en kit, avec notice de montage

Vantail

Garde au sol

50 mm

Vide entre barreaux

105 mm

Serrure et gâche

LOCINOX®, avec cylindre européen provisoire

Pivots (C)

Ø 18 mm traversants le poteau

Ouverture à 90°, réversibles.

Targette (D)

Ø 16 mm, longueur 300 mm, en acier bichromaté

Poteaux porteurs

Ancrage

Scellement béton. Le poteau rentre d'env. 500 mm dans le sol

Chapeaux

Plastique

Sabot central (E)

Section

Tube 30x30 avec rondelle inox soudée

Longueur

± 250 mm

Ancrage

Scellement béton

Finition

Plastifié vert

TEXMETAL

1 ter rue de la Croix Blanche

Z.I de l'Orme Brisé

77310 PRINGY

Tél : 01 60 65 61 36

Fax : 01 60 65 61 02

FICHE TECHNIQUE

ZEN

Passage
1 à 4 m

Cadre
40x40x2

Barreaux
25x25x1,5

Poteaux
80x80x3

Passage théorique	Hauteur hors-sol	Nombre de vantaux	Vide entre poteaux	Passage réel	Largeur hors-tout	Masse totale (kg)	Masse vantail (kg)
1,00 m	1,00 m	1	1,07 m	1 m	1,26 m	40	14
	1,25 m	1	1,07 m	1 m	1,26 m	47	17
	1,50 m	1	1,07 m	1 m	1,26 m	53	20
	1,75 m	1	1,07 m	1 m	1,26 m	60	23
	2,00 m	1	1,07 m	1 m	1,26 m	66	26
1,50 m	1,00 m	1	1,59 m	1,52 m	1,78 m	47	21
	1,25 m	1	1,59 m	1,52 m	1,78 m	54	24
	1,50 m	1	1,59 m	1,52 m	1,78 m	62	28
	1,75 m	1	1,59 m	1,52 m	1,78 m	69	32
	2,00 m	1	1,59 m	1,52 m	1,78 m	77	36
2,00 m	1,00 m	1	2,11 m	2,04 m	2,30 m	53	27
	1,25 m	1	2,11 m	2,04 m	2,30 m	62	32
	1,50 m	1	2,11 m	2,04 m	2,30 m	70	37
	1,75 m	1	2,11 m	2,04 m	2,30 m	79	42
	2,00 m	1	2,11 m	2,04 m	2,30 m	86	46
2,00 m	1,00 m	2	2,10 m	1,965 m	2,32 m	63	14
	1,25 m	2	2,10 m	1,965 m	2,32 m	72	17
	1,50 m	2	2,10 m	1,965 m	2,32 m	81	20
	1,75 m	2	2,10 m	1,965 m	2,32 m	91	23
	2,00 m	2	2,10 m	1,965 m	2,32 m	100	26
3,00 m	1,00 m	2	3,14 m	3,005 m	3,36 m	70	21
	1,25 m	2	3,14 m	3,005 m	3,36 m	81	25
	1,50 m	2	3,14 m	3,005 m	3,36 m	93	29
	1,75 m	2	3,14 m	3,005 m	3,36 m	104	33
	2,00 m	2	3,14 m	3,005 m	3,36 m	116	37
4,00 m	1,00 m	2	4,18 m	4,045 m	4,40 m	82	27
	1,25 m	2	4,18 m	4,045 m	4,40 m	96	32
	1,50 m	2	4,18 m	4,045 m	4,40 m	110	37
	1,75 m	2	4,18 m	4,045 m	4,40 m	124	42
	2,00 m	2	4,18 m	4,045 m	4,40 m	135	46

Informations sous réserve d'amélioration des produits